NIKECELL

SCHWENK Dämmtechnik

Árjegyzék

Üveggyapot termékek

2010. április 15.

Tető

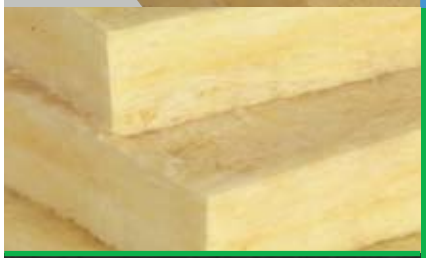

Fal
Homlokzat

Födém
Padló

NIKECELL Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.

A Schwenk üveggyapottal bővül a NIKECELL termékpalettája

A NIKECELL Kft. a hagyományos EPS és dryvit termékek régóta közismert hazai gyártója a piac igényeihez alkalmazkodva most ismét bővíti termékpalettáját. Az új kihívásokra cégünk a SCHWENK üveggyapot termékkel válaszol. A Schwenk üveggyapotot a NIKECELL Kft. anyacége, a SCHWENK Dämmtechnik új, 2009 őszén átadott bernburgi üzeme gyártja.

A SCHWENK vállalatcsoport, a német építőanyag ipar jelenleg legnagyobb múltra visszatekintő vállalata 1847-ben Ulmban alakult. A SCHWENK a modern és innovatív gyártó szinonimája: több területtel összekapcsolódva mára vezető technológiai pozícióra tett szert Németországban. A SCHWENK Dämmtechnik kelet-európai bővülését a 90-es években kezdte meg.

Családi vállalkozásként a személyes kapcsolattartás, a gyors döntéshozatal és az áttekinthető struktúra a cégcsoport üzleti kultúrájának legfontosabb ismérvei. Vevőinket egyenrangú partnerként kezeljük, számukra megbízható alternatívát kínálva az egyre erősebben koncentrálódó építőipari piacon. Munkaadóként a szociális felelősség jellemezi tevékenységünket. Az európai építőipar fejlődéséhez termékfejlesztéssel, gyártással, illetve folyamatos beruházásokkal járulunk hozzá.

Tevékenységünk fókuszában a modern, jövőbemutató építészet áll, ami túlmutat az egyszerű hőszigetelésen. Erre koncentrálva a SCHWENK több mint 100 éve (a NIKECELL Kft. több mint 40 éve) van jelen a piacon innovatív, polisztirol alapú szigetelési megoldásaival.
A NIKECELL Kft. szolgáltatási tevékenysége folyamatosan bővül.

Mára a NIKECELL Kft. mint a SCHWENK Dämmtechnik leányvállalata teljes körű hőszigetelési rendszert kínál. A piac átalakulását figyelve elmondható, hogy a folyamatosan növekvő energiaárak okozta növekvő energiatakarékossági igény a hőszigetelőanyagok piacának intenzív növekedését vetíti előre. A hazai piac egyre jobban megismeri a hőszigetelési eljárásokat, azok hatékonyságát és szükségességét.

Felismerve a teljes hőszigetelési megoldást kínáló, illetve szolgáltató partner szükségességét, a NIKECELL most a német SCHWENK új üveggyapot termékével bővíti választékát.

A sokoldalúan alkalmazható Schwenk üveggyapot kiválóan alkalmas tetőterek, padlásfödémek, könnyűszerkezetes válaszfalak, szerelt homlokzatok, egyéb műszaki, gépészeti berendezések hő- és hangszigetelésére. Természetes, ásványi alapanyagokból készül; könnyű, rugalmas, környezetbarát, jó hő- és hangszigetelő, páraáteresztő tulajdonságokkal bír. Az üveggyapot szakszerű alkalmazásának köszönhetően töredékére csökkenthető a fűtési- és a hűtési energia felhasználás – sőt még a zajos szomszédok sem zavarnak többé!

A kiváló termékminőségen túl a NIKECELL Kft. 3 raktárbázis következetes és optimális használatával biztosítja a rendkívül megbízható szállítást akár kis mennyiségek esetén is. A megbízhatóság éppen ezért kulcsfontosságú szerepet kap az értékesítési stratégiában. A szállítás pontosságán túl a vállalat kiemelt figyelmet fordít a termékekkel kapcsolatos szakmai-, alkalmazástechnikai tanácsadás magas színvonalára is, így biztosítva vevői számára a „hatékony hőszigetelési megoldásokat".

Tartalomjegyzék

Céginformáció . . . 2
Tetőszerkezetek hőszigetelése – Javaslatok . . . 4

Tető

Tetőtéri hőszigetelő filc
KF3 . . . 5
KF2 . . . 5
KF1 . . . 5

Általános hőszigetelő filc
DF1 . . . 6
DF42 . . . 6
DF44 . . . 6

Tetőfóliák
Jutaeco 90gr . . . 7
Jutaeco 110gr . . . 7
Jutaeco 130gr . . . 7
Jutafol N 90 ST . . . 8
Jutafol N 110 ST . . . 8
Jutafol Reflex . . . 8

Ragasztószalagok
Jutafol sp1 . . . 9
Jutadach sp38 . . . 9
Jutafol tpk . . . 9
Jutafol SP AL . . . 9

Ragasztó
Mastic Super ragasztó . . . 9

Fal / Homlokzat

Válaszfal hangszigetelő anyagok
DF1 Akustik . . . 10
TWR1 . . . 11
TW1 . . . 12
TPR0 . . . 13

Homlokzati hőszigetelő lapok
WKP3 . . . 14
WKP2 . . . 14
WKP1 . . . 14

Kasírozott homlokzati hőszigetelő lapok
FD3/V . . . 15
FD2/V . . . 15
FD1/V . . . 15

Födém / Padló

SCHWENK akusztikai termékek
TPT5 . . . 16
TPT58 . . . 16
EP . . . 17

Termékminőség, jelmagyarázat . . . 18
Általános eladási és szállítási feltételek . . . 19

Tetőszerkezetek hőszigetelése – Javaslatok

Tetőterek hőszigetelése
A megfelelően kivitelezett, hőszigetelt tetőtér esetében egy energiatakarékosan fenntartható, komfortos élettér biztosítható felhasználóinak számára. Az üveggyapot előnyös tulajdonságai miatt, (kiváló hő- és hangszigetelő, nem éghető, páraáteresztő, méret- és formatartó, könnyen vágható, alakítható, könnyen beépíthető, beépítés során minimális hulladék keletkezik, egészségre ártalmatlan) a legjobb megoldást kínálja a tetőterek, és egyéb épületszerkezetek hő- és hangszigetelésére.

Hőszigetelés egy rétegben
A mai energetikai követelmények teljesítéséhez nem ajánlott az egyrétegű hőszigetelés alkalmazása, mert a szarufa vastagságában elhelyezett hőszigeteléssel, ami általában 15 cm, nem teljesíthető az előírt követelmény érték.

Hőszigetelés két rétegben
Szarufák között és alatt.
Tetőtéri szerkezetre a jelenlegi hőszigetelési követelmény U = 0,25 W/m²K, ezt az értéket úgy kell kiszámítani, hogy figyelembe kell venni a hőszigetelést megszakító szerkezetek, rögzítő elemek rontó hatását. Tetőtér esetében a hőszigetelést megszakító szerkezet a szarufa és a segédváz, ami lehet fa vagy fém. Az alábbi táblázat ezen rontó tényezők figyelembe vételével készült. A jól működő hőszigetelt tetőtéri szerkezethez hozzátartozik a pára- és légzáró fólia gondos kiválasztása és a felület folytonos beépítése.

	Érvényes követelmény	NIKECELL Kft. ajánlás	Évtized végére	Mai általános hőszigetelés
U (W/m²K)	0,25	0,22	0,19	0,4
Szarufa méret	75/150	75/150	75/150	75/150
Ψ szarufa (W/mK)	0,048	0,048	0,048	0,048
Szarufa távolság (cm)	85	85	85	85
Hőszigetelés típusa	**DF1**	**KF1**	**KF2**	**DF44**
λhőszig (W/mk)	0,039	0,038	0,034	0,044
Hőszigetelés vastagság (cm)	15	15	15	10
Segédváz mérete	50/50	50/50	50/50	50/50
Ψsváz (W/mK)	0,024	0,024	0,024	0,024
Segédváz távolsága (cm)	60	60	60	60
Hőszigetelés típusa	**DF1**	**KF1**	**KF2**	**DF44**
Hőszigetelés vastagság (cm)	10	15	20	5
Átlagos külső hőmérséklet	+5	+5	+5	+5
Átlagos belső hőmérséklet	+22	+22	+22	+22
Gáz ára (Ft/MJ)	4	4	4	4
Tető hőszigetelt felülete (m²)	100	100	100	100
Fűtési idény (nap)	200	200	200	200
Éves energia veszteség (MJ)	7344	6462,72	5581,44	11750,4
Éves fűtési költség megtakarítás %-osan, a ma általánosan használthoz képest	**akár 35-40%**	**akár 45-50%**	**akár 55-60%**	**-**

A fenti számítás csak a tetőszerkezet hőszigetelésére vonatkozik, és nem veszi figyelembe az egyéb szerkezetek (falak, nyílászárók, stb.) hőveszteségét, amik meglehetősen sok változatban készülhetnek.

SCHWENK tetőtéri hőszigetelő filc – KF3 | KF2 | KF1

Termékleírás
Öntartó üveggyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő filc.
- Tekercsszélesség: 1200 mm
- MW-EN 13162-T2-AF$_r$5
- Felületi megjelölés a gyorsabb feldolgozás érdekében

A1

FIW München

Felhasználási terület
Öntartó üveggyapotfilc szarufák közti szigetelésre.
Elsősorban tetőtér-beépítéseknél, szarufák közötti és alatti hő-, és hangszigetelésre, valamint fa, illetve fémvázas szerkezetű falak, passzívházak szigetelésére kiválóan alkalmas. A szerkezetbe történő beépítés külön rögzítést nem igényel.

Tetőtéri hőszigetelő filc KF3 ■ λ_D = 0,032 W/ (mK)

ÚJ!

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m²/ tekercs	tek./raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
100	1200	4000	4,80	18	86,40	3,13	**1850**	2313
120	1200	3200	3,84	18	69,12	3,75	**2220**	2775
140	1200	2800	3,36	18	60,48	4,38	**2590**	3238
160	1200	2500	3,00	18	54,00	5,00	**2960**	3700

Tetőtéri hőszigetelő filc KF2 ■ λ_D = 0,034 W/ (mK)

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m²/ tekercs	tek./raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
50	1200	14 500	17,40	12	208,80	1,47	**625**	781
100	1200	5600	6,72	18	120,96	2,94	**1250**	1563
120	1200	4800	5,76	18	103,68	3,53	**1500**	1875
150	1200	4000	4,80	18	86,40	4,41	**1875**	2344
180	1200	3200	3,84	18	69,12	5,29	**2250**	2813
200	1200	2800	3,36	18	60,48	5,88	**2500**	3125
220	1200	3300	3,96	12	47,52	6,47	**2750**	3438
240	1200	3000	3,60	12	43,20	7,06	**3000**	3750

Tetőtéri hőszigetelő filc KF1 ■ λ_D = 0,038 W/ (mK)

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m²/ tekercs	tek./raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
100	1200	7000	8,40	18	151,20	2,63	**830**	1038
150	1200	5000	6,00	18	108,00	3,95	**1245**	1556
180	1200	4000	4,80	18	86,40	4,74	**1495**	1869
200	1200	3500	4,20	18	75,60	5,26	**1660**	2075

SCHWENK általános hőszigetelő filc – DF1 | DF42 | DF44

Termékleírás
Nem terhelhető üveggyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő filc.

A1

FIW München

Felhasználási terület
Elsősorban vízszintesen fektetve, padlásfödémek, fa padlószerkezeteknél párnafák közötti hőszigetelésre, tetőterek, fafödémek gerenda közötti hőszigetelésére, valamint könnyűszerkezetes épületek hőszigetelésére kiválóan alkalmazható.

Általános hőszigetelő filc DF 1 ■ λ_D = 0,039 W/ (mK)

*: Natúr üvegfátyol kasírozás

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m²/ tekercs	csom./ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
DUO 50/100	1200	2x7000	16,80	24	403,20	1,28	**300**	375
DUO 60/120	1200	2x6000	14,40	24	345,60	1,54	**360**	450
DUO 75/150	1200	2x5000	12,00	24	288,00	1,92	**450**	563
100/V*	1200	7000	8,40	24	201,60	2,56	**785**	981
100	1200	7000	8,40	24	201,60	2,56	**600**	750
160	1200	4500	5,40	24	129,60	4,10	**960**	1200
180	1200	4000	4,80	24	115,20	4,62	**1080**	1350
200	1200	3500	4,20	24	100,80	5,13	**1200**	1500

Általános hőszigetelő filc DF 42 ■ λ_D = 0,042 W/ (mK)

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m²/ tekercs	csom./ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
DUO 50/100	1200	2x7000	16,80	24	403,20	1,19	**215**	269
DUO 60/120	1200	2x6000	14,40	24	345,60	1,43	**260**	325
DUO 75/150	1200	2x5000	12,00	24	288,00	1,79	**320**	400
100	1200	7000	8,40	24	201,60	2,38	**430**	538
160	1200	4500	5,40	24	129,60	3,81	**690**	863
180	1200	4000	4,80	24	115,20	4,29	**775**	969
200	1200	3500	4,20	24	100,80	5,24	**860**	1075

Általános hőszigetelő filc DF 44 ■ λ_D = 0,044 W/ (mK)

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m²/ tekercs	csom./ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
DUO 50/100	1200	2x7500	18,00	24	432,00	1,14	**195**	244
DUO 60/120	1200	2x6500	15,60	24	374,40	1,36	**235**	294
DUO 75/150	1200	2x5500	13,20	24	316,80	1,70	**295**	369
100	1200	7500	9,00	24	216,00	2,27	**390**	488
160	1200	5000	6,00	24	144,00	3,64	**625**	781
180	1200	4500	5,40	24	129,60	4,09	**700**	875
200	1200	4000	4,80	24	115,20	4,55	**780**	975

Tetőfóliák

Termékleírás
EN 13859-1;2

Jutaeco 90 gr páraáteresztő tetőfólia

30 tekercs/raklap

Tulajdonságok	Normák	Mérték-egység	Névleges érték	Tolerancia maximum	Tolerancia minimum	Nettó lista ár	Bruttó lista ár
Hossz	EN 1848-2	[m]	50	-	-	**185 Ft/m²**	231 Ft/m²
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1; **1,5**; 3	-0,5%	+1,5%		
Felülettömeg	EN 1849-2	[g/m²]	92	-5	+10		
Éghetőség	EN 13501, EN 11925-2	[osztály]	E	-	-		
Vízzáróképesség	EN 1928, EN 13111	[osztály]	W1	-	-		
Páradiffúzió képesség (Sd)	EN 12572, EN 1931	[m]	0,02	-0,01	+0,015		
Szakítószilárdság	EN 12310-2, EN 13859-1;2	[N]	80/90	-20 / -20	+30/ +30		
Hőállóság	EN 1109, EN 495-5	[°C]	-20	-	-		

Jutaeco 110 gr páraáteresztő tetőfólia

30 tekercs/raklap

Tulajdonságok	Normák	Mérték-egység	Névleges érték	Tolerancia maximum	Tolerancia minimum	Nettó lista ár	Bruttó lista ár
Hossz	EN 1848-2	[m]	50	-	-	**230 Ft/m²**	288 Ft/m²
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1; **1,5**; 3	-0,5%	+1,5%		
Felülettömeg	EN 1849-2	[g/m²]	112	-10	+10		
Éghetőség	EN 13501, EN 11925-2	[osztály]	E	-	-		
Vízzáróképesség	EN 1928, EN 13111	[osztály]	W1	-	-		
Páradiffúzió képesség (Sd)	EN 12572, EN 1931	[m]	0,02	-0,01	+0,015		
Szakítószilárdság	EN 12310-2, EN 13859-1;2	[N]	115 / 135	-30 / -35	+55/ +60		
Hőállóság	EN 1109, EN 495-5	[°C]	-20	-	-		

Jutaeco 130 gr páraáteresztő tetőfólia

30 tekercs/raklap

Tulajdonságok	Normák	Mérték-egység	Névleges érték	Tolerancia maximum	Tolerancia minimum	Nettó lista ár	Bruttó lista ár
Hossz	EN 1848-2	[m]	50	-	-	**270 Ft/m²**	338 Ft/m²
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1; **1,5**; 3	-0,5%	+1,5%		
Felülettömeg	EN 1849-2	[g/m²]	132	-10	+10		
Éghetőség	EN 13501, EN 11925-2	[osztály]	E	-	-		
Vízzáróképesség	EN 1928, EN 13111	[osztály]	W1	-	-		
Páradiffúzió képesség (Sd)	EN 12572, EN 1931	[m]	0,02	-0,01	+0,015		
Szakítószilárdság	EN 12310-2, EN 13859-1;2	[N]	145 / 175	-40 / -50	+75/ +75		
Hőállóság	EN 1109, EN 495-5	[°C]	-20	-	-		

Tetőfóliák

Termékleírás
Többrétegű, megerősített, áttetsző polyolefin párazáró fólia.

Felhasználási terület
Kiváló védelmet biztosít nedvesség és pára ellen, függetlenül attól, hogy magas-, vagy lapostető, függőleges, vagy vízszintes szerkezetben használjuk. Külső, páraáteresztő alátétfóliával együtt használatos. A tökéletesen párazáró fólia a szigetelés alatt, valamint a külső páraáteresztő réteg közös használata kizárja a szigetelésen belüli páralecsapódást, valamint biztosítja a szigetelés hibátlan működését.
A Jutafol N90 Special és a Jutafol N 110 Special termékek rendkívül alacsony gyúlékonyságuk miatt, kiválóan alkalmasak szigorú tűzvédelmi kritériumok szerint épített szerkezetekben történő felhasználásra.

Jutafol N90 ST párazáró fólia

Tulajdonságok	Normák	Mérték-egység	Névleges érték	Tolerancia		Nettó lista ár	Bruttó lista ár
				maximum	minimum		
Tekercshossz	EN 1848-2	[m]	50	-	-	**95 Ft/m²**	119 Ft/m²
Szélesség	EN 1848-2	[m]	**1,5**	-0,0075	+0,0225		
Raklap mennyiség		tekercs/ raklap	50				
Vastagság	EN 1849-2	[mm]	0,17	-0,02	+0,02		
Felülettömeg	EN 1849-2	[g/m²]	90	-10	+10		
Éghetőség	EN 13501, EN 11925-2	[osztály]	F	-	-		
Szakító-szilárdság	EN 12310-2, EN 13859-1	[N]	>135 / >125	-	-		

Jutafol N110 ST párazáró fólia

Tulajdonságok	Normák	Mérték-egység	Névleges érték	Tolerancia		Nettó lista ár	Bruttó lista ár
				maximum	minimum		
Tekercshossz	EN 1848-2	[m]	50	-	-	**110 Ft/m²**	138 Ft/m²
Szélesség	EN 1848-2	[m]	**1,5**;3	-0,5%	+1,5%		
Raklap mennyiség		tekercs/ raklap	50				
Vastagság	EN 1849-2	[mm]	0,22	-0,02	+0,02		
Felülettömeg	EN 1849-2	[g/m²]	110	-10	+10		
Éghetőség	EN 13501, EN 11925-2	[osztály]	F	-	-		
Szakító-szilárdság	EN 12310-2, EN 13859-1	[N]	>155 / >145	-	-		

Jutafol Reflex párazáró fólia

Tulajdonságok	Normák	Mérték-egység	Névleges érték	Tolerancia		Nettó lista ár	Bruttó lista ár
				maximum	minimum		
Tekercshossz	EN 1848-2	[m]	50	-	-	**185 Ft/m²**	231 Ft/m²
Szélesség	EN 1848-2	[m]	**1,5**	-0,0075%	+0,0225%		
Raklap mennyiség		tekercs/ raklap	50				
Vastagság	EN 1849-2	[mm]	0,2	-0,05	+0,05		
Felülettömeg	EN 1849-2	[g/m²]	100	-10	+10		
Éghetőség	EN 13501, EN 11925-2	[osztály]	E	-	-		
Szakító-szilárdság	EN 12310-2, EN 13859-1	[N]	>110 / >110				

Ragasztószalagok

Jutafol sp 1 ■ Kétoldalú ragasztószalag

Termékleírás
Hordozó anyag nélküli butylkaucsuk kétoldali ragasztószalag, Jutafol N90 ST, Jutafol N110 ST, és Jutafol Reflex fólia ragasztásához.

Felhasználási terület
Alkalmazható vízszintes és függőleges ragasztásokhoz fólia átfedéseknél, ill. javításoknál. A ragasztott felület párazáró, ellenáll az esetleges vízátfolyásnak a fóliák összeragasztott rétegei közt. Nem ellenálló a víznyomással szemben. A ragasztandó felületnek külső szennyeződéstől mentesnek kell lenni.

Hosszúság	Szélesség	Nettó lista ár	Bruttó lista ár
45 m	15 mm	**75 Ft/m**	94 Ft/m

Jutadach sp 38 ■ Kétoldalú ragasztószalag

Termékleírás
Jutaeco fólia ragasztásához.

Hosszúság	Szélesség	Nettó lista ár	Bruttó lista ár
50 m	38 mm	**75 Ft/m**	94 Ft/m

Jutafol tpk ■ Egyoldalú ragasztószalag



Termékleírás
Egyoldalú ragasztószalag puha PE habbal impregnálva, ellenlécek hézag tömítésére.

Felhasználási terület
A ragasztószalagot ráragasztjuk a tetőfóliára oda, ahova az ellenléc lesz rögzítve. Után a ráhelyezzük az ellenlécet és rögzítjük. A ragasztandó felületnek külső szennyeződéstől mentesnek kell lenni.

Hosszúság	Szélesség	Nettó lista ár	Bruttó lista ár
25 m	30 mm	**85 Ft/m**	106 Ft/m

Jutafol SP AL ragasztószalag

Termékleírás
Egyoldalon alumínium felülettel elállított ragasztó és javító szalag.

Felhasználási terület
Alkalmazható pára- és légzáró felület képzésére, valamit az átfedések összeragasztására.

Hosszúság	Szélesség	Nettó lista ár	Bruttó lista ár
50 m	48 mm	**45 Ft/m**	56 Ft/m

Ragasztó

Mastic Super ragasztó ■ Tubusos kiszerelés

Alkalmazható fólia és egyéb építési felületek (fólia-oromfal, fólia-szarufa stb.) csatlakozásainak pára- és légzáró kialakításához. Alkalmazható továbbá párazáró átvezetések kivitelezéséhez, pl. kémény- és csőátvezetés esetén, illetve tetősíkablak fólia csatlakozásánál. A ragasztandó felületnek külső szennyeződéstől mentesnek kell lenni. A ragasztó kitt anyaga, szintetikus kaucsuk.

Töltőtérfogat	Nettó lista ár	Bruttó lista ár
310 ml	2000 Ft/tubus	2500 Ft/tubus

SCHWENK válaszfal hangszigetelő filc – DF1 Akustik

Termékleírás
Üveggyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő filc.
- Szélesség: 600, 625 mm
- MW-EN 13162- T2-AF$_r$5
- Áramlási ellenállás AF$_r$5, ≥5 kPas/m^2

Felhasználási terület
Alkalmas elsősorban fémvázas szerkezetű válaszfalak, könnyűszerkezetes épületek fal-, és tetőszerkezeti hő- és hangszigetelésére. Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb akusztikai teljesítmény érdekében.

A1

Válaszfal hangszigetelő filc DF1 Akustik ■ λ_D = 0,039 W/ (mK)

Vastag-ság (mm)	Széles-ség (mm)	Hossz (mm)	m²/ tekercs	tek./ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
DUO 50/100	600	4x7500	18,00	24	432,00	1,28	**290**	363
DUO 50/100	625	4x7500	18,75	24	450,00	1,28	**290**	363
DUO 75/150	600	4x4500	10,80	24	259,20	1,92	**435**	544
DUO 75/150	625	4x4500	11,25	24	270,00	1,92	**435**	544
100	600	2x7500	9,00	24	216,00	2,56	**580**	725
100	625	2x7500	9,38	24	225,12	2,56	**580**	725

Schwenk válaszfal hangszigetelő anyagok léghanggátlási értéke

Váz	Gipszkarton	Hangszigetelés	vtg	Rw (dB)
CW 75	2x2 rtg tűzgátló	DF1 Akustik	50 mm	53
CW 75	2x2 rtg normál	DF1 Akustik	50 mm	52
CW 75	2x1 rtg normál	DF1 Akustik	50 mm	45
CW 75	2x1 rtg tűzgátló	DF1 Akustik	75 mm	46
CW 100	2x1 rtg tűzgátló	DF1 Akustik	75 mm	47
CW 100	2x1 rtg normál	DF1 Akustik	75 mm	47
CW 50	2x2 rtg tűzgátló	DF1 Akustik	50 mm	51

Válaszfalrendszer tűzgátlása

Besorolás	Vázszerkezet	Gipszkarton	Schwenk
EI30	CW75	2x1 rtg 12,5 mm-es normál	DF1-A/50
EI45	CW75	2x1 rtg 12,5 mm-es tűzgátló	DF1-A/50
EI60	CW75	2x1 rtg 18 mm-es tűzgátló	DF1-A/50
EI90	CW75	2x2 rtg 12,5 mm-es tűzgátló	DF1-A/50
EI120	CW75	2x3 rtg 12,5 mm-es tűzgátló	DF1-A/50

SCHWENK válaszfal hangszigetelő filc – TWR1

Termékleírás
Üveggyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő filc.
- Szélesség: 600, 625 mm
- MW-EN 13162- T2-AF$_r$5
- Áramlási ellenállás AF$_r$5, ≥5 kPas/m^2

Felhasználási terület
Alkalmas elsősorban fémvázas szerkezetű válaszfalak, könnyűszerkezetes épületek fal-, és tetőszerkezeti hő- és hangszigetelésére. Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb teljesítmény érdekében.

A1

Válaszfal hangszigetelő filc TWR1 ■ λ_D = 0,037 W/ (mK)

Vastag-ság (mm)	Széles-ség (mm)	Hossz (mm)	m²/ tekercs	tek./ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
DUO 50/100	415	6x6000	14,94	18	268,92	1,35	**330**	413
DUO 50/100	600	4x6000	14,40	18	259,20	1,35	**330**	413
DUO 50/100	625	4x6000	15,00	24	360,00	1,35	**330**	413
DUO 75/150	600	4x4000	9,60	18	172,80	2,03	**495**	619
DUO 75/150	625	4x4000	10,00	18	180,00	2,03	**495**	619
100	600	2x6000	7,20	18	129,60	2,70	**660**	825
100	625	2x6000	7,50	18	135,00	2,70	**660**	825

Schwenk válaszfal hangszigetelő anyagok léghanggátlási értéke

Váz	Gipszkarton	Hangszigetelés	vtg	Rw (dB)
CW 75	2x2 rtg tűzgátló	TWR1	50 mm	53
CW 75	2x2 rtg normál	TWR1	50 mm	52
CW 75	2x1 rtg normál	TWR1	50 mm	45
CW 75	2x1 rtg tűzgátló	TWR1	75 mm	46
CW 100	2x1 rtg tűzgátló	TWR1	75 mm	47
CW 100	2x1 rtg normál	TWR1	75 mm	47
CW 50	2x2 rtg tűzgátló	TWR1	50 mm	51
CW 50	2x2 rtg normál	TWR1	45 mm	49
CW 75	2x2 rtg tűzgátló	TWR1	70 mm	52
2xCW 75	2x2+ 1 rtg tűzgátló	TWR1	2x70 mm	65
CW 100	2x2 rtg normál	TWR1	95 mm	52
CW 100	2x2 rtg tűzgátló	TWR1	95 mm	54

Válaszfalrendszer tűzgátlása

Besorolás	Vázszerkezet	Gipszkarton	Schwenk
EI30	CW75 váz	2x1 rtg 12,5 mm-es normál	TWR1/50
EI45	CW75 váz	2x1 rtg 12,5 mm-es tűzgátló	TWR1/50
EI60	CW75 váz	2x1 rtg 18 mm-es tűzgátló	TWR1/50
EI90	CW75 váz	2x2 rtg 12,5 mm-es tűzgátló	TWR1/50
EI120	CW75 váz	2x3 rtg 12,5 mm-es tűzgátló	TWR1/50

SCHWENK válaszfal hangszigetelő lap – TW 1

Termékleírás
Üveggyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő lap.
- Szélesség: 600, 625 mm
- MW-EN 13162- T2-AF$_r$5
- Áramlási ellenállás AF$_r$5, ≥5 kPas/m^2

Felhasználási terület
Alkalmas elsősorban fémvázas szerkezetű válaszfalak, könnyűszerkezetes épületek fal- és tetőszerkezeti hő- és hangszigetelésére. Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb teljesítmény érdekében.

A1

Válaszfal hangszigetelő lap TW1 ■ λ_D = 0,037 W/ (mK)

Vastag-ság (mm)	Széles-ség (mm)	Hossz (mm)	m²/ csomag	csom./ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
50	600	1250	7,50	32	240,00	1,35	**310**	388
50	625	1250	7,81	32	249,92	1,35	**310**	388
75	600	1250	4,50	32	144,00	2,03	**465**	581
75	625	1250	4,69	32	150,08	2,03	**465**	581
100	600	1250	3,75	32	120,00	2,70	**620**	775
100	625	1250	3,91	32	125,12	2,70	**620**	775

Schwenk válaszfal hangszigetelő anyagok léghanggátlási értéke

Váz	Gipszkarton	Hangszigetelés	vtg	Rw (dB)
CW 50	2x2 rtg normál	TW1	45 mm	49
CW 75	2x2 rtg normál	TW1	70 mm	51
CW 75	2x2 rtg tűzgátló	TW1	70 mm	52
2xCW 75	2x2+ 1 rtg tűzgátló	TW1	2x70 mm	65
CW 100	2x2 rtg normál	TW1	95 mm	52
CW 100	2x2 rtg tűzgátló	TW1	95 mm	54

Válaszfalrendszer tűzgátlása

Besorolás	Vázszerkezet	Gipszkarton	Schwenk
EI30	CW75 váz	2x1 rtg 12,5 mm-es normál	TW1/50
EI45	CW75 váz	2x1 rtg 12,5 mm-es tűzgátló	TW1/50
EI60	CW75 váz	2x1 rtg 18 mm-es tűzgátló	TW1/50
EI90	CW75 váz	2x2 rtg 12,5 mm-es tűzgátló	TW1/50
EI120	CW75 váz	2x3 rtg 12,5 mm-es tűzgátló	TW1/50

SCHWENK válaszfal hangszigetelő lap – TPR 0

Termékleírás
Üveggyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő lap.
- Szélesség: 600, 625 mm
- MW-EN 13162- T2-AF$_r$5
- Áramlási ellenállás AF$_r$5, ≥5 kPas/m^2

Felhasználási terület
Alkalmas elsősorban fémvázas szerkezetű válaszfalak, könnyűszerkezetes épületek fal- és tetőszerkezeti hő- és hangszigetelésére. Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb teljesítmény érdekében.

A1

Válaszfal hangszigetelő lap TPR 0 ■ λ_D = 0,04 W/ (mK)

ÚJ!

Vastag-ság (mm)	Széles-ség (mm)	Hossz (mm)	m²/ csomag	csom./ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
50	600	1250	7,50	24	180,00	1,35	**750**	938
75	600	1250	4,50	24	108,00	2,03	**1125**	1406
100	600	1250	3,75	24	90,00	2,70	**1500**	1875

SCHWENK homlokzati hőszigetelő lapok – WKP3 | WKP2 | WKP1

Termékleírás
Kasírozás nélküli üveggyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő lap, teljes keresztmetszetében hidrofób. Magassági korlátozás nélkül felhasználható. Mechanikai rögzítése szükséges.

- Lapméret: 1250 x 600 mm
- MW-EN 13162 - T3 – WL(P)- AF_r5
- Teljes keresztmetszetében víztaszító
- Áramlási ellenállás AF_r5, ≥5 kPas/m²

Felhasználási terület
Hőszigetelő lemez fémvázas szerkezetekhez. Szerelt és kazettás homlokzatok hő- és hangszigetelésére kiválóan alkalmas.

A1 FIW München

Homlokzati hőszigetelő lap WKP3 ■ λ_D = 0,032 W/ (mK)

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m²/ csomag	csomag/ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
60	600	1250	6,00	20	120,00	1,88	**1260**	1575
80	600	1250	4,50	20	90,00	2,50	**1680**	2100
100	600	1250	3,75	20	75,00	3,13	**2100**	2625
120	600	1250	3,00	20	60,00	3,75	**2520**	3150
140	600	1250	2,25	20	45,00	4,38	**2940**	3675
160	600	1250	2,25	20	45,00	5,00	**3360**	4200

Homlokzati hőszigetelő lap WKP2 ■ λ_D = 0,034 W/ (mK)

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m²/ csomag	csomag/ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
50	600	1250	7,50	20	150,00	1,47	**770**	963
60	600	1250	6,00	20	120,00	1,76	**925**	1156
80	600	1250	4,50	20	90,00	2,35	**1230**	1538
100	600	1250	3,75	20	75,00	2,94	**1540**	1925
120	600	1250	3,00	20	60,00	3,53	**1850**	2313
140	600	1250	2,25	20	45,00	4,12	**2155**	2694
160	600	1250	2,25	20	45,00	4,71	**2464**	3080

Homlokzati hőszigetelő lap WKP1 ■ λ_D = 0,037 W/ (mK)

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m²/ csomag	csomag/ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
50	600	1250	7,50	24	180,00	1,35	**670**	838
60	600	1250	6,00	24	144,00	1,62	**805**	1006
80	600	1250	4,50	24	108,00	2,16	**1070**	1338
100	600	1250	3,75	24	90,00	2,70	**1340**	1675
120	600	1250	3,00	24	72,00	3,24	**1610**	2013
140	600	1250	2,25	24	54,00	3,78	**1875**	2344
160	600	1250	2,25	24	54,00	4,32	**2145**	2681

SCHWENK kasírozott homlokzati hőszigetelő lapok – FD3/V | FD2/V | FD1/V

Termékleírás
Fekete vagy natúr üvegfátyol kasírozással ellátott üveggyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő lap, teljes keresztmetszetében hidrofób.

- Méret: 1250 x 600 mm
- MW-EN 13162 - T3 – WL(P)- AF_r5
- Egyoldali, fekete vagy natúr üvegszálas kasírozással
- Áramlási ellenállás AF_r5, ≥5 kPas/m²

Felhasználási terület
Elsősorban szerelt és átszellőztetett homlokzatok, alulról hülő födémek hő- és hangszigetelésére kiválóan alkalmas.

A1 FIW München

Kasírozott homlokzati hőszigetelő lap FD3/V ■ λ_D = 0,032 W/ (mK)

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m²/ csomag	csomag/ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
60	600	1250	6,00	16	96,00	1,88	**1445**	1806
80	600	1250	4,50	16	72,00	2,53	**1865**	2331
100	600	1250	3,75	16	60,00	3,13	**2285**	2856
120	600	1250	3,00	16	48,00	3,75	**2705**	3381
140	600	1250	2,25	16	36,00	4,38	**3125**	3906
160	600	1250	2,25	16	36,00	5,00	**3545**	4431

Kasírozott homlokzati hőszigetelő lap FD2/V ■ λ_D = 0,034 W/ (mK)

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m²/ csomag	csomag/ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
50	600	1250	7,50	20	150,00	1,47	**955**	1194
60	600	1250	6,00	20	120,00	1,76	**1110**	1388
80	600	1250	4,50	20	90,00	2,35	**1415**	1769
100	600	1250	3,75	20	75,00	2,94	**1725**	2156
120	600	1250	3,00	20	60,00	3,53	**2035**	2544
140	600	1250	2,25	20	45,00	4,12	**2340**	2925
160	600	1250	2,25	20	45,00	4,71	**2649**	3311

Kasírozott homlokzati hőszigetelő lap FD1/V ■ λ_D = 0,037 W/ (mK)

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m²/ csomag	csomag/ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
50	600	1250	7,50	20	150,00	1,35	**855**	1069
60	600	1250	6,00	20	120,00	1,62	**990**	1238
80	600	1250	4,50	20	90,00	2,16	**1255**	1569
100	600	1250	3,75	20	75,00	2,70	**1525**	1906
120	600	1250	3,00	20	60,00	3,24	**1795**	2244
140	600	1250	2,25	20	45,00	3,78	**2060**	2575
160	600	1250	2,25	20	45,00	4,32	**2330**	2913

SCHWENK akusztikai termékek – TP T5 | TP T58

Termékleírás
Üveggyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő lap.
- Méret: 1250 x 600 mm
- MW-EN 13162 - T3 – WL(P)- AFr5
- Igény esetén üvegfátyol kasírozással
- Áramlási ellenállás AF_r5, ≥5 kPas/m²

Felhasználási terület
Akusztikai célú felhasználásra, hangelnyelő célra, igény esetén üvegfátyol kasírozással gépészeti helyiségekben, gépkocsi tárolókban, stb. Alulról hűlő födémek esetén kasírozással.

A1

FIW München

TP T5 ■ λ_D = 0,035 W/ (mK)

Vastag-ság (mm)	Széles-ség (mm)	Hossz (mm)	m²/ csomag	csom./ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
50	600	1250	7,50	16	120,00	1,43	**1500**	1875
100	600	1250	3,75	16	60,00	2,86	**3000**	3750

TP T58 ■ λ_D = 0,035 W/ (mK)

Vastag-ság (mm)	Széles-ség (mm)	Hossz (mm)	m²/ csomag	csom./ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
25	600	1250	15,00	12	180,00	0,71	**885**	1106
50	600	1250	7,50	12	90,00	1,43	**1775**	2219
75	600	1250	4,50	12	54,00	2,14	**2655**	3319
100	600	1250	3,75	12	45,00	2,86	**3540**	4425

SCHWENK akusztikai termékek – EP

Termékleírás
Nyomással terhelhető üveggyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő lap.
- Méret: 1250 x 600 mm
- MW-EN 13162 - T3 – WL(P)- AF_r5
- Áramlási ellenállás AF_r5, ≥5 kPas/m²

Felhasználási terület
Akusztikai célú felhasználásra, melegpadló-szerkezetek lépéshangszigetelő rétege, valamint hangelnyelő burkolatként üvegfátyol kasírozással gépészeti helyiségekben, gépkocsi tárolókban, stb. Alulról hűlő födémek hőszigetelésére kasírozással, látszó felületként.

A1

FIW München

EP ■ λ_D = 0,032 W/ (mK)

Vastag-ság (mm)	Széles-ség (mm)	Hossz (mm)	m²/ csomag	csom./ raklap	m²/ raklap	R érték m² K/W	Nettó lista ár Ft/m²	Bruttó lista ár Ft/m²
15	600	1250	19,50	12	234,00	0,47	**580**	725
20	600	1250	15,00	12	180,00	0,63	**775**	969
30	600	1250	9,75	12	117,00	0,94	**1160**	1450
40	600	1250	7,50	12	90,00	1,25	**1545**	1931

s_d: deklarált dinamikai rugalmassági modulus

Vastagság (mm)	s_d MN/m³
15	20
20	15
30	10
40	7

SCHWENK üveggyapot termékek a MSZ EN 13162 irányzatnak megfelelően

A csomagoláson minden üveggyapot-tekercsünknél és csomagunknál található egy címke, hasonlóan a példában bemutatotthoz. Látható, hogy a SCHWENK üveggyapot termékek az európai DIN EN 13162 normának megfelelően készülnek és kerülnek bevizsgálásra.

Jelzések magyarázatáról:

CE
Egységesített európai technikai norma.
Termékekre vonatkozó MSZ EN 13172 követelés igazolása.

Z-23,15-1456
Az általános építési feltételek formai igazolása a német követelmények elfogadásáról.

Ü
A DIBT építési szabályok listájának elfogadása a § 17,1 és 2 LBO szabályozás értelmében.

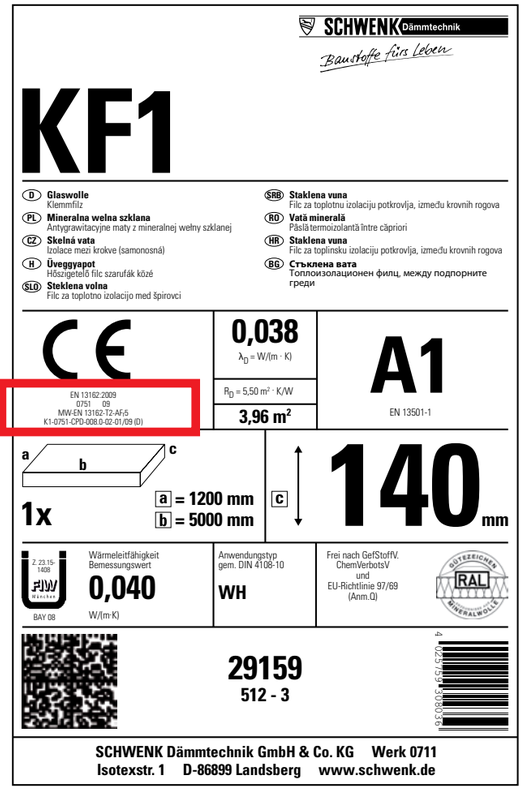

CE-jelzés mutató a MSZ EN 13162-nek megfelelően:

A mutatók a CE jelzések részei – egyidejűleg mutatják a termékek alkalmazási lehetőségeit.

A hőszigetelőfilc példa ábrája:

MW-EN 13162-T2-AF$_r$5

Ásványgyapot	Terméknorma az ásványgyapothoz	Határérték	Áramlási ellenállás

RAL-jelzések
A RAL jelzés bizonyítja, hogy a termékeink egészségügyi szempontból ártalmatlanok.
A SCHWENK üveggyapot hőszigetelőanyagok rendszeres külső minőség ellenőrzés mellet kerülnek kiszállításra.

Éghetőségi osztály:
EN 13501-1 szerint A1 nem éghető

λ_D
dekralált hővezetési tényező

R_D:
dekralált hővezetési ellenállás

Általános eladási és szállítási feltételek

1. Általános rész – megjegyzések

Ajánlatokat tenni, árusítást, és szállítást eszközölni kizárólag az általunk meghatározott alábbi eladási és szállítási feltételek mellett lehet. Amennyiben vevőink üzleti kapcsolatba lépnek velünk, úgy ezek a feltételek mérvadóak és kötelezőek. A megrendelő ettől eltérő vásárlási feltételeit kifejezetten elvetjük. Amennyiben képviselőinkkel kívánnak szerződést kötni, úgy ahhoz a mi írásbéli beleegyezésünk szükséges.

2. Ajánlatok és árak

Ajánlataink kötelezettség nélküliek, és semmiféle kötelezettséggel sem járnak, ami a megrendelés elfogadását illeti. A megrendelések csak abban az esetben kötelező érvényűek számunkra, ha azokat írásban is visszaigazoljuk. Ez különösen érvényes olyan megrendelések esetében, amelyeket termék menedzsereinknél eszközölnek.
Az árak megállapítása a szállítás napján érvényes árlista alapján történik. Szállítási költségeinknél 10 tonna teherbírású és 100 m3 szállítási térfogatú szerelvényeket veszünk alapul.

3. Minta

A minták kötelezettség nélküli bemutatódarabok.

4. Fizetési feltételek

4,1 Számláink kifizetése a feltüntetett fizetési határidő szerint esedékes.
4,2 Skontó a kereskedővel kötött szerződés alapján lehetséges.
4,3 Váltóval történő fizetés külön megegyezés tárgya, a váltók és a csekkek csak azok beváltása után válnak érvényessé, elfogadásuk mindig csak fizetés céljából történik.
4,4 Amennyiben a fent felsorolt fizetési feltételeket nem tartják be, vagy a vevő velünk szemben más követelésekkel áll elő, ami a fizetést illeti, úgy valamennyi követelésünk azonnal esedékessé válik, még akkor is, ha azok hosszúlejáratú váltóval fedezve vannak. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy ilyen esetben előre történő fizetést vagy az összeg letétbe helyezését követeljük. Késedelem esetén fenntartjuk a jogot, hogy késedelmi kamatot számítsunk fel, melynek mértékét a mindenkor hatályos Ptk. határozza meg. Késedelem esetén a jogi képviselő költségei a mulasztást elkövető vevőnket terhelik.
Abban az esetben, ha az átvétel késedelemmel jár, illetve, ha mi a fizetési késedelem miatt a szerződéstől elállunk, jogosultak vagyunk a jogosultság 15 %-ának értékében bánatpénzt követelni és érvényesíteni. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy a szerződés megszegéséből adódó fenti bánatpénz helyett a szerződés nem teljesítéséből adódó, és valóban elszenvedett kárért kártérítést követeljünk. Kártérítés követelési jogunkat fenntartjuk arra az esetre is, ha a megrendelő áll el a szerződéstől, s ebből nekünk bizonyíthatóan anyagi károunk keletkezik.
A keletkezett kárt a megrendelő köteles részünkre megtéríteni.

5. Szállítási kötelezettség

A visszaigazolt szállítási terminusokat a lehető legpontosabban be kell tartani, és előre nem látható események következtében 24 órát meghaladó késedelmeket a megrendelővel közölni kell.
Vismajor esetén (pl. tűzkárok, természeti katasztrófák, sztrájkok, stb.) mentesülünk a szállítási kötelezettségek alól, függetlenül attól, hogy a megrendelő bizonyos követelményeket támaszt.

6. Szállítás

Megrendelés esetén egyéb megállapodás hiányában az áru még a gyárban eladottnak tekinthető. Ennek megfelelően a szállítás mindig a megrendelő kockázatára történik akkor is, ha a saját járművünkkel szállítunk. Részszállítások megengedettek.
A szállítás módjának, valamint a szállítási eszköz, illetve a kiszállítási hely megválasztásának jogát fenntartjuk magunknak, de mindenképpen törekszünk arra, hogy a megrendelő kívánságait messzemenően figyelembe vegyük.
A szállítás a megrendelő számára alapvetően a meghatározott térítés ellenében történik. Ha a megrendelő maga viszi el az árut, úgy neki kell a szállítási költségeket viselnie: ez esetben azonban a költségeket visszatérítjük külön megállapodás keretében.
Gondoskodunk arról, hogy az árut szakszerűen csomagoljuk be és rakjuk fel, de ezzel mi semmiféle kötelezettséget nem vállalunk. A fogadó feladata, hogy a szállítmány teljességét és az esetleges szállítási hibákat az áru átvételekor azonnal megállapítsa, és a vasútnál vagy a szállítási vállalatnál kivizsgálás céljából jelentse.
A szállítási igények biztosítása érdekében a fogadó a szállítóvállalattól kérje a szállítólevélen történő bármely igény és követelés jogvesztését feltüntetni, vagyis kérje az illetékes fogadó pályaudvar ténymegállapítását. Azon megegyezés, hogy „egyéni kereskedő telephelyére szállítva" csak addig kötelező érvényű, amíg az utak állapota akadály nélkül lehetővé teszi a tehergépkocsival történő megközelítést.

7. Csomagolás

A szállítólevélen megadott EURO-raklapokért a mindenkori érvényes díjtétel szerinti raklap betéti és csomagolási díjat számlázunk. A vevők által hasznosítható állapotban visszaküldött raklapokért teljes betéti díjat jóváírjuk.

8. Minőségi kifogások

Mindenfajta kifogást haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül az áru átvételétől számítva, írásban kell benyújtani a NIKECELL Kft.-hez, vagy a szakkereskedőnkhöz mintát, és a termék címkét mellékelve. Az írásos reklamációhoz mellékelni kell a vásárlást igazoló számlát. A kifogást indokolni kell, és feltétlenül még a kifogásolt áru felhasználása vagy feldolgozása előtt, mivel ellenkező esetben az áru elfogadottnak tekintendő és a kifogásokat visszautasíthatjuk.
Időben történő és jogos kifogások esetén vagy térítést fizetünk, vagy külön megállapodás szerint árengedményt adunk. További igényeket nem áll módunkban teljesíteni. A kifogásolt árut a megrendelőnek a kivizsgálásig szakszerűen tárolnia kell az esetleges további károsodás elkerülése végett.

9. Termékszavatosság – Vakolati rendszerek termékek

A megrendelő kötelezi magát, hogy a termékeket a használati, valamint feldolgozási utasításainknak megfelelően dolgozza fel.
Az általunk szállított áruk a felhordási technológiából eredően csekély mértékben eltéréseket mutathatnak az ajánlatunktól, illetve a mintától, ami a színt és a szemcseszerkezetet illeti. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a különféle környezeti hatások, és a kötési idő alatti technológiai folyamatok miatt színeltérések előfordulhatnak. A fenti színeltérés nem tekinthető minőségi hiányosságnak, ezért erre a garancia nem terjed ki. A rendeltetésellenes felhasználás elkerülése céljából kérjük, hogy a prospektusokban, műszaki leírásokban foglaltakat, valamint a gyári előírásokat, saját érdekében tartsa be, mert az ezektől eltérő felhasználása miatt bekövetkezett minőségi hibákért garanciát nem vállal a NIKECELL Kft. A garancia időtartama száraz helyen, +5°C felett történő tároláskor, a gyártás napjától számított 18 hónap.
Ezek a szavatossági korlátozások teljes tartalmuk szerint átruházhatók azokra az átvevőkre, akik nem fogyasztók, mégpedig ezen szavatossági korlátozások további átruházással kapcsolatos kötelezettségekkel együtt.

10. Tulajdonjog-fenntartás

Az áru a teljes vételár kifizetéséig a NIKECELL Kft. tulajdonában marad. A tulajdonjog fenntartása addig érvényes, amíg a megrendelő és köztünk lévő üzleti kapcsolatból eredő valamennyi jelenlegi követelés nincsen kiegyenlítve. Abban az esetben, ha a vevő a szavatolt árut más, nem általunk forgalomba hozott áruval együtt adja el, vagy dolgozza fel, a követeléstől való elállás csak az általunk számított áru értékében történik.
A vevő csak rendes üzletmenet keretében jogosult a fenntartott áruk tovább eladására, vagy feldolgozására. A vevőnek nincs joga az általunk szállított áruval másként rendelkeznie. Különösképpen nem szabad a mi tulajdonunkat képező áru megfizetése előtt azt egy harmadik félnél elzálogosítani, illetve biztosítás végett átruházni.
A vevő köteles tovább eladáskor a maga vevője számára a tulajdonjog fenntartást kinyilvánítani, hogy a mi tulajdonjogunk érvényben maradjon.
A vevő a továbbiakban köteles minden harmadik személlyel kapcsolatos intézkedését haladéktalanul velünk közölni. Egyúttal köteles a harmadik felet is tájékoztatni, hogy mi vagyunk az áru tulajdonosai.
Nem történik visszavonás, amíg a vevő a fizetési kötelezettségeinek rendszeresen eleget tesz. A vevő köteles kívánságunkra bennünket a harmadik félnek történő eladásról értesíteni, és átadni a szükséges iratokat, jogainknak a harmadik féllel szembeni érvényesítése végett.
Ameddig fennáll a vevővel kötött üzleti kapcsolatokból eredő követelés, jogunk van arra, hogy tőle mindenkor információt kérjünk arról, hogy milyen tulajdonjoglag fenntartott áruk vannak még birtokában, hogy azok éppen hol találhatók, és kinek adta tovább a többi jogfenntartott árut.
Megalapozott gyanú esetén a vevő fizetési képességéről, illetve szándékáról, továbbá fizetéskésedelem, illetve egyéb fizetési problémák esetében is a vevő vagyoni helyzetének rosszabbodása esetén jogunk van arra, hogy a fenntartott áru azonnali kiadását kérjük, ezeket eladjuk, vagy egyéb módon felhasználjuk anélkül, hogy ezáltal elveszítenénk kárpótlási igényeinket a feltételek be nem tartása végett (szállítási költségek, stb.). Az áru puszta visszavétele esetén a szerződés érvényben marad. A követelések átruházása megszűnik, amennyiben a vevő valamennyi kötelezettségét az eladóval szemben teljesítette.

11. Irányadó jog, jogviták

A szállítás teljesítés helye Balatonfűzfő, Hajdúnánás. Valamennyi – közvetlen vagy közvetett – vitás kérdésben, amely a szállítási szerződésből adódik, beleértve a váltókkal kapcsolatos panaszos ügyeket, a Veszprém Városi Bíróság illetékes.

12.

Amennyiben eladási és szállítási feltételeink bizonyos határozatai jogukat vesztik más törvényes szabályozás vagy eltérő jogmegítélés következtében, a vevővel megállapodunk abban, hogy a többi határozat jogérvényessége a maga egészében nem változik.

NIKECELL

SCHWENK Dämmtechnik

NIKECELL Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.
8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 60.
Telefon: +36 (88) 451-464, 596-210
Telefax: +36 (88) 450-495
E-Mail: nikecell@nikecell.hu

NIKECELL Kft. Hajdúnánási üzem
4080 Hajdúnánás, Polgár út Pf. 177.
Telefon: +36 (52) 570-691
Telefax: +36 (52) 570- 692

NIKECELL Kft. Budapesti Raktár
1044 Budapest, Ipari Park 9.
Telefon: +36 (1) 232-1206
Telefax: +36 (1) 232-1207

Internet:
www.nikecell.hu

Területi képviseletek – EPS termékek és rendszerek, üveggyapot termékek:
Budapest és Pest megye: +36 (30) 300-7049, +36 (30) 501-6767 ■ Északkelet-Magyarország (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar): +36 (30) 860-0243 ■ Délkelet-Magyarország (Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés): +36 (30) 500-8238 ■ Északnyugat-Magyarország (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala, Fejér): +36 (30) 956-9916 ■ Délnyugat-Magyarország (Somogy, Baranya, Tolna): +36 (30) 501-6767

2010/2. – Érvényes: az új árjegyzék megjelenéséig.